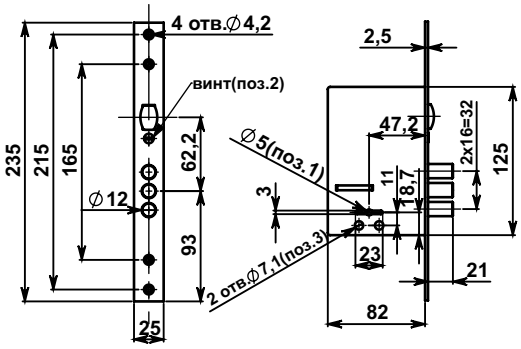

ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА "КЛАССИК М"

Замок сертифицирован 2 классом по ГОСТ 5089-2011, замок врезной; сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; высокая точность изготовления исключает возможность открывания подбором ключа; сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Ригель, изготовленный из высококачественной стали имеет вылет 21 мм и обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "КЛАССИК М"

Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий 3 пальца диаметром 12 мм, с вылетом 21 мм.
Толщина корпуса замка-18 мм. Роликовая защелка обеспечивает фиксацию двери.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
1.2. Замок "Классик М" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
1.3. Замок по конструкции врезной, с регулируемой с помощью винта (поз.2) роликовой защелкой. Оптимален для деревянных дверей. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
1.4. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Замок.....1шт	4. Упаковка.....1шт
2. Планка запорная.....1шт	5. Паспорт.....1шт
3. Ключ.....шт	6.Накладка.....2шт

* Замок может быть укомплектован накладками без сквозного крепления типа "шестигранник ", в этом случае из комплекта поставки исключаются бонки М5 и винты М5.

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства.
2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.

3.1. Произвести разметку дверей, согласно прилагаемой схемы. Выбрать в торце паз под ригелем планку и корпус замка. Просверлить отверстие (поз.1) под ключ диаметром 6 мм и разделать паз под ключ. При креплении на винты в бонки просверлить 2 отверстия ∅8 мм для крепления накладок (поз.3).
3.2 Вставить замок в подготовленный паз двери и закрепить его через отверстия ригелем планки, не применяя смазку.
3.3. Установить наружную и внутреннюю накладки и закрепить их винтами так, чтобы ключ свободно и без перекосов входил в корпус замка. Проверить работу замка смазкой и ключом.
3.4.Разметить и выбрать в коробке двери паз и углубление под запорную планку, привод и защелку. При установке замка необходимо выдержать зазор между ригелем и ответной планкой не более 2х мм. Отгруппировать роликовую защелку на 3.5. Запрещается доработка замка потребителем без согласования с фирмой-изготовителем. Запрещается вскрытие и самозавинчивание корпусного механизма замка маслом. Запрещается наносить удары по замку и прилагать чрезмерные усилия при его установке.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Замок соответствует требованиям технической документации и образцу-эталону.

Номер замка _____ **Дата выпуска** _____ **ШТАМП ОТК**

Номер упаковщика _____ **5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

5.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу замка в течении 12 месяцев со дня продажи при строгом соблюдении потребителем требований по установке и эксплуатации замка.
5.2. Замок, вышедший из строя в период гарантийного срока службы, изготовитель обязуется заменить новым, если невозможно устранить дефект.
5.3. Претензии не принимаются, если неисправность (повреждение) возникла в результате небрежного обращения потребителя с изделием (деформация, рассверливание, сварка и т.п.) или несоблюдения правил установки и эксплуатации.
5.4 Ремонт производится только в условиях завода-изготовителя, либо гарантийных мастерских.
По вопросам качества замка и заказа дополнительных ключей обращаться по телефону:(495) 748-24-26 или адресу: 143980, РОССИЯ, Московская обл., г. Жереновдорожный, ул. Луговая д. 14, корпус 1, http:\\www.gerion.ru, http:\\region.рф, технический отдел E-mail: XZ.60@mail.ru и отдел сбыта E-mail: gerionsbyt@yandex.ru

Дата продажи _____ **Штамп магазина** _____

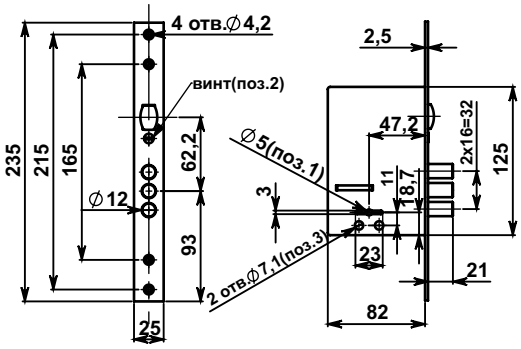

ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА "КЛАССИК М"

Замок сертифицирован 2 классом по ГОСТ 5089-2011, замок врезной; сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; высокая точность изготовления исключает возможность открывания подбором ключа; сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Ригель, изготовленный из высококачественной стали имеет вылет 21 мм и обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "КЛАССИК М"

Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий 3 пальца диаметром 12 мм, с вылетом 21 мм.
Толщина корпуса замка-18 мм. Роликовая защелка обеспечивает фиксацию двери.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
1.2. Замок "Классик М" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
1.3. Замок по конструкции врезной, с регулируемой с помощью винта (поз.2) роликовой защелкой. Оптимален для деревянных дверей. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
1.4. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Замок.....1шт	4. Упаковка.....1шт
2. Планка запорная.....1шт	5. Паспорт.....1шт
3. Ключ.....шт	6.Накладка.....2шт

* Замок может быть укомплектован накладками без сквозного крепления типа "шестигранник ", в этом случае из комплекта поставки исключаются бонки М5 и винты М5.

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства.
2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.

3.1. Произвести разметку дверей, согласно прилагаемой схемы. Выбрать в торце паз под ригелем планку и корпус замка. Просверлить отверстие (поз.1) под ключ диаметром 6 мм и разделать паз под ключ. При креплении на винты в бонки просверлить 2 отверстия ∅8 мм для крепления накладок (поз.3).
3.2 Вставить замок в подготовленный паз двери и закрепить его через отверстия ригелем планки, не применяя смазку.
3.3. Установить наружную и внутреннюю накладки и закрепить их винтами так, чтобы ключ свободно и без перекосов входил в корпус замка. Проверить работу замка смазкой и ключом.
3.4.Разметить и выбрать в коробке двери паз и углубление под запорную планку, привод и защелку. При установке замка необходимо выдержать зазор между ригелем и ответной планкой не более 2х мм. Отгруппировать роликовую защелку на 3.5. Запрещается доработка замка потребителем без согласования с фирмой-изготовителем. Запрещается вскрытие и самозавинчивание корпусного механизма замка маслом. Запрещается наносить удары по замку и прилагать чрезмерные усилия при его установке.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Замок соответствует требованиям технической документации и образцу-эталону.

Номер замка _____ **Дата выпуска** _____ **ШТАМП ОТК**

Номер упаковщика _____ **5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

5.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу замка в течении 12 месяцев со дня продажи при строгом соблюдении потребителем требований по установке и эксплуатации замка.
5.2. Замок, вышедший из строя в период гарантийного срока службы, изготовитель обязуется заменить новым, если невозможно устранить дефект.
5.3. Претензии не принимаются, если неисправность (повреждение) возникла в результате небрежного обращения потребителя с изделием (деформация, рассверливание, сварка и т.п.) или несоблюдения правил установки и эксплуатации.
5.4 Ремонт производится только в условиях завода-изготовителя, либо гарантийных мастерских.
По вопросам качества замка и заказа дополнительных ключей обращаться по телефону:(495) 748-24-26 или адресу: 143980, РОССИЯ, Московская обл., г. Жереновдорожный, ул. Луговая д. 14, корпус 1, http:\\www.gerion.ru, http:\\region.рф, технический отдел E-mail: XZ.60@mail.ru и отдел сбыта E-mail: gerionsbyt@yandex.ru

Дата продажи _____ **Штамп магазина** _____